

Linjatarvikkeet

ORRET & ORSI TARVIKKEET

ERISTIMET

VETOERISTIMET

KANNAKKEET

HARUSTARVIKKEET

HARUSSARJAT

VINOTUET

SILMUKSET

TYVITUKI




Linjatarvikkeet

Orret ja orsitarvikkeet

SÄHKÖNUMERO	KOODI	NIMI
50 510 06	SRT-20-001	Taso-orsi
Taso-orsi vaiheväli 1100mm, Sisältää vinotuet ja kiinnitystarvikkeet.		

SÄHKÖNUMERO	KOODI	NIMI
50 510 08	SRT-20-003	Pääteorsi
Pääteorsipalkki käytettäväksi pääte-, kiristys tai erotinraken- teissa. Asennussarja tilattava erikseen.		
50 51 004	CB ASSY I	Asennussarja 1-pylväs
50 51 005	CB ASSY II	Asennussarja 2-pylväs
Tarvittavat kiinnitystarvikkeet pääteorren kiinnittämiseksi yksi- tai kaksipylväs rakenteeseen.		

SÄHKÖNUMERO	KOODI	NIMI
50 413 28	SRT-20-010	Kulmaorsi
Tasokulmaorsi, helppo asentaa keskitetysti pylvään päälle, kaksisuuntaisesti nivelletty eristinkiinnike, Sisältää kiinnitystarvikkeet.		
50 413 30	SRT-20-010- FF	Tukipylvään kiinnitys sarja kulmaorren
Tukipylvään kiinnityssarja kulmaorren yhteyteen. Tukipylväs kiinnitetään u-sangoilla telineeseen. Sisältää kiinnitystarvikkeet.		

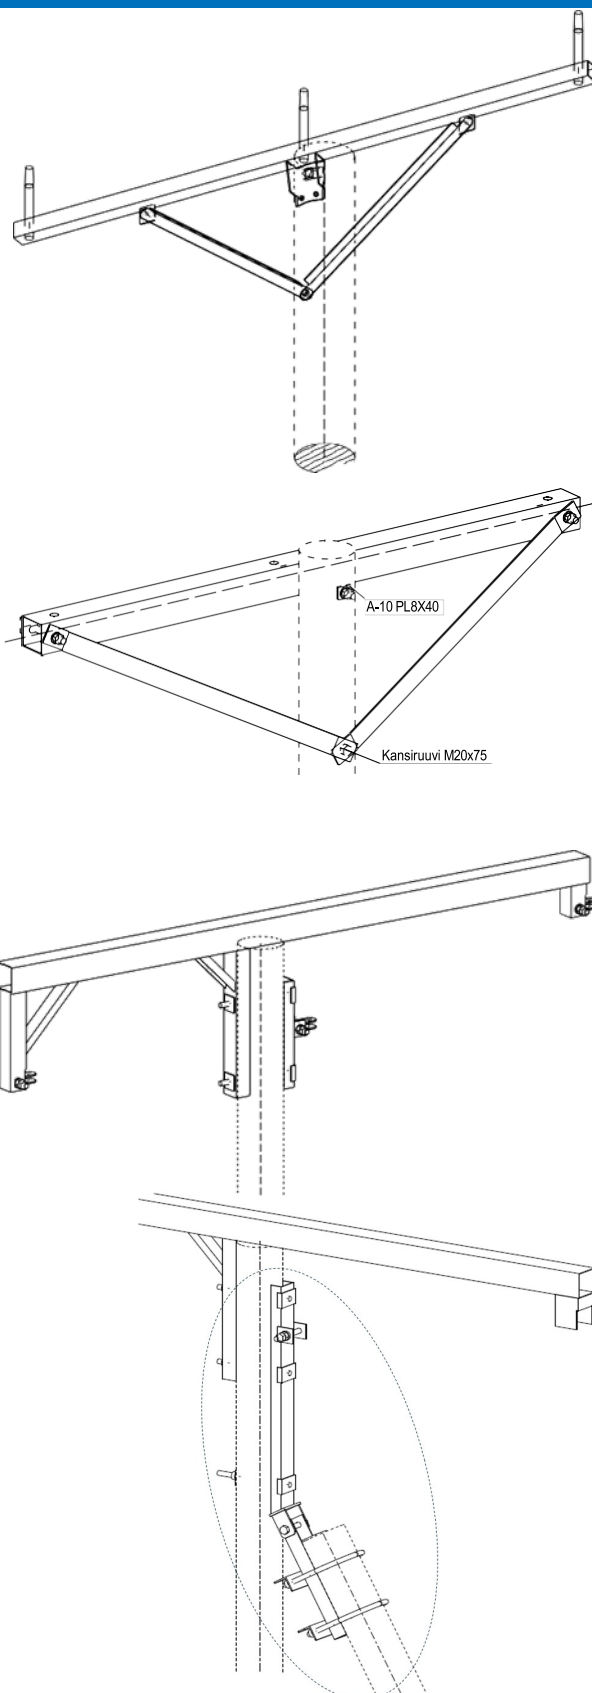


Linjatarvikkeet

Eristimet


SÄHKÖNUMERO	KOODI	NIMI
50 413 09	ELFH2024	Tappieristin 24kV

HDPE-muovista valmistettu tappieristin, OT24-Orsitapille Valmistettu ja testattu standardin IEC60383 mukaisesti. Huippu-uran muoto mahdollistaa johtimen vedon ilman vetopyörää.

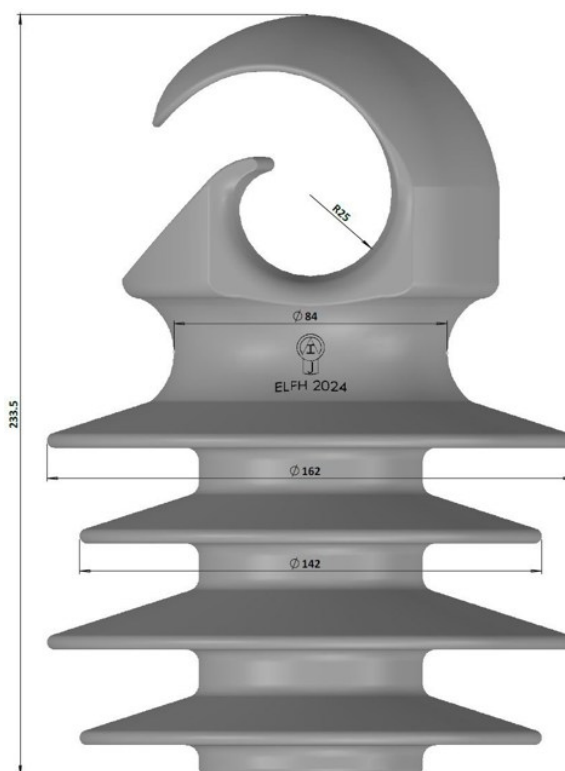

SÄHKÖNUMERO	KOODI	NIMI
50 413 05	FAS.410F	Tappieristin 24kV

HDPE-muovista valmistettu tappieristin, OT24-Orsitapille Valmistettu ja testattu standardin IEC60383 mukaisesti.

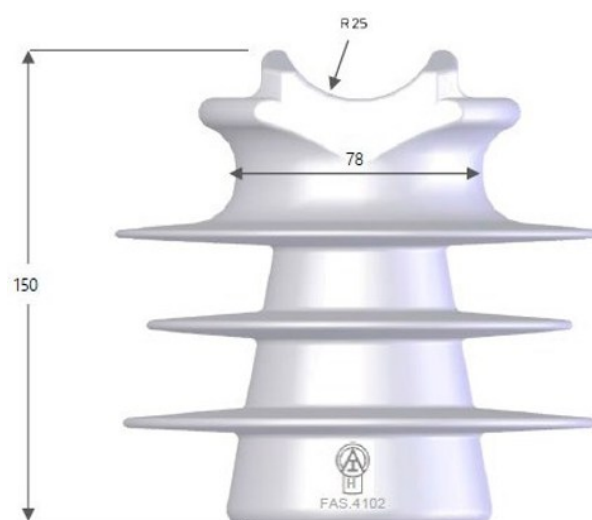


Linjatarvikkeet

Vetoeristimet


SÄHKÖNUMERO	KOODI	NIMI	NIMELLISJÄNNITE	RYÖMINTÄMATKA	VETO-LUJUUS	PITUUS
50 413 03	VE24.1-70-335-540	Vetoeristin	24kV	540mm	70kN	335mm

Komposiittinen vetoeristin kulma- ja pääterakenteisiin. Eristävä osa lasikuituvahvisteista epoksia ja laipat silikonikumia. Kiinnitysosat taottua rautaa, mitkä myös galvanoitu.

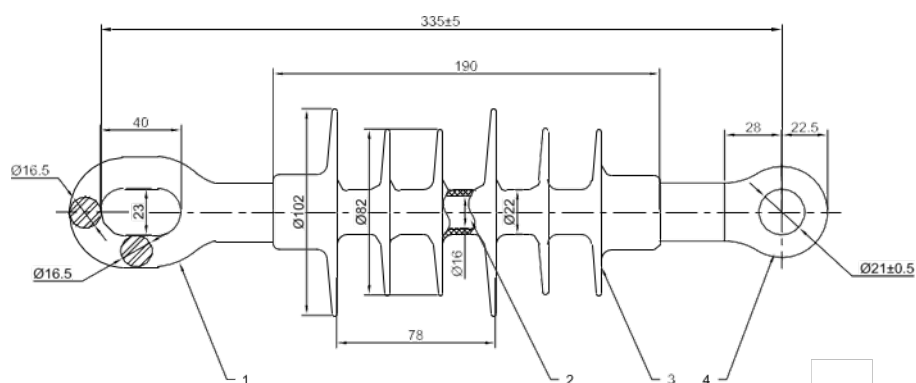

SÄHKÖNUMERO	KOODI	NIMI	NIMELLISJÄNNITE	RYÖMINTÄMATKA	VETO-LUJUUS	PITUUS
50 413 11	VE36-70-453-613	Vetoeristin	36kV	613mm	70kN	453mm


Komposiittinen vetoeristin katkopaikkaan. Eristävä osa lasikuituvahvisteista epoksia ja laipat silikonikumia. Kiinnitysosat taottua rautaa, mitkä myös galvanoitu.

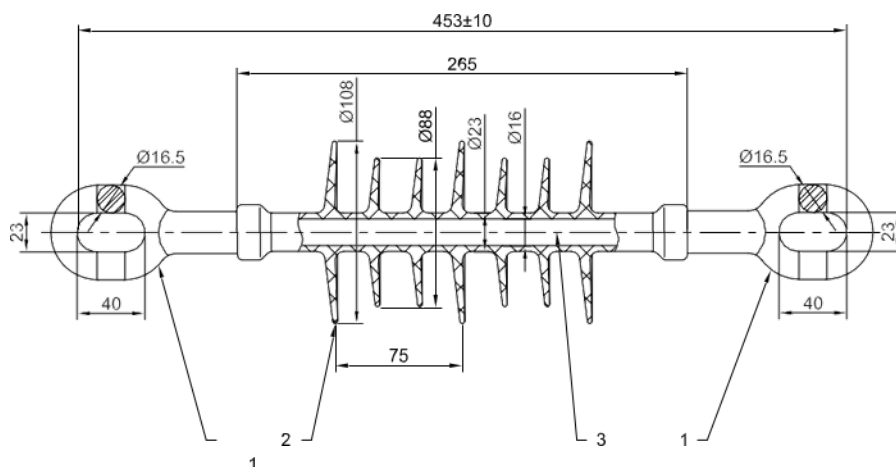


Linjatarvikkeet

Kannakkeet

SÄHKÖNUMERO	KOODI	NIMI
50 413 00	PP20	Päätepidin
Päätepidin halkaisijaltaan 6-14,9 mm ACSR- ja AAC-johtimille		

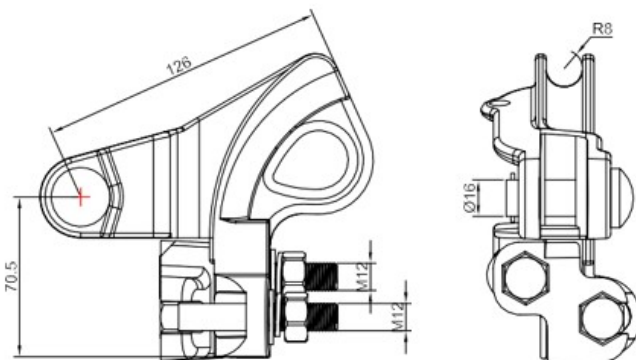

SÄHKÖNUMERO	KOODI	NIMI
50 413 02	VPK20	Vetopyöräkannatin
Vetopyöräkannatin halkaisijaltaan 6,3-20,2 mm ACSR- ja AAC-johtimille		

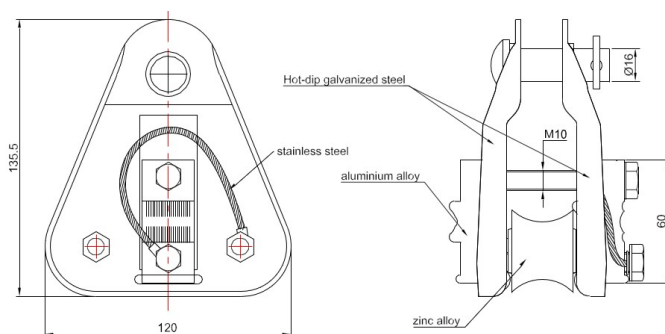

SÄHKÖNUMERO	KOODI	NIMI
50 413 33	HF037055.1	Kierukkaside, Sparrow
50 413 34	HF037054.1	Kierukkaside, Raven

Esijännitetty paljas kierukkaside, Eristimen huippu-uraan asennettaessa tarve 2kpl/eristin, kaulalla asennettaessa tarve 1kpl/eristin. Pakkaus koko 12kpl / Nippu. Värikoodit Sparrow - Punainen, Raven - Keltainen.




SÄHKÖNUMERO	KOODI	NIMI
50 413 29	RKKS240	Kannatuskoukku
Kannatuskoukku kiinteällä haitalla, L=240mm, kokonaispituus 360mm, kierre M20x120, aukonhalkaisija 40mm. Valmistettu standardin SFS 2452 ja kuumasinkitys EN 1461 mukaisesti.		




Linjatarvikkeet

Harustarvikkeet

SÄHKÖNUMERO	KOODI	NIMI
50 413 15	FP10	Harusrauta
Harusrauta + kaussi		
50 413 16	FP11	Harusrauta
Vahvistettu harusrauta + 2 kaussia		

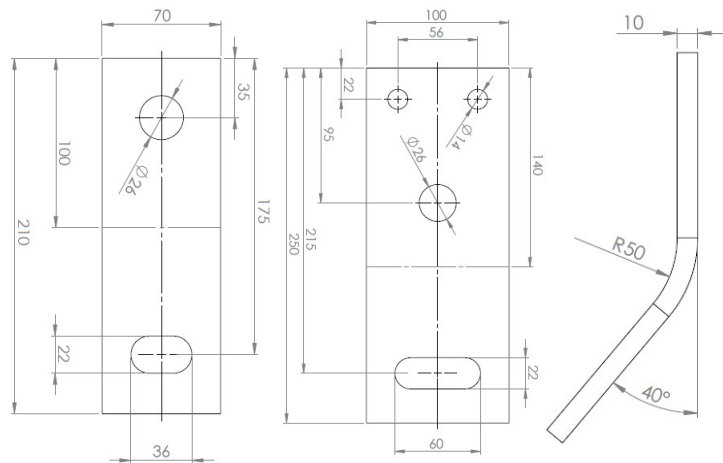


SÄHKÖNUMERO	KOODI	NIMI
50 510 18	3421502	Haruskiristin 25mm2
Haruskiristin M12x200 25mm2 harusvaijerin kiinnittämiseen laattasilrukseen.		
50 510 19	3421503	Haruskiristin 25-68mm2
Haruskiristin M16x300 25-68mm2 harusvaijerin kiinnittämiseen laattasilrukseen.		

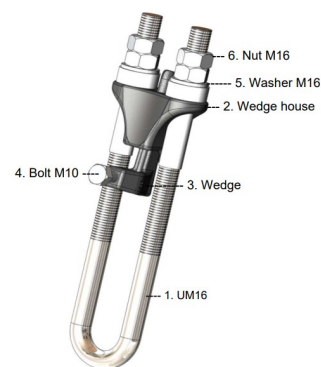

SÄHKÖNUMERO	KOODI	NIMI
50 430 59	PIF3	Haruseristin
Keraaminen haruseristin, 25-52 mm2 harusköydelle.		
50 510 03	SWM 5+5	Harusmerkki 25-52mm2
Harusmerkki sarja 5 keltaista + 5 mustaa harusmerkkiä.		




SÄHKÖNUMERO	KOODI	NIMI
50 413 04	3732125R	Haruspääte 25mm2
Esijännitetty kierukkapääte 25mm2 harusvaijerille.		
	3732152RS	Haruspääte 52mm2
Esijännitetty kierukkapääte 52mm2 harusvaijerille.		

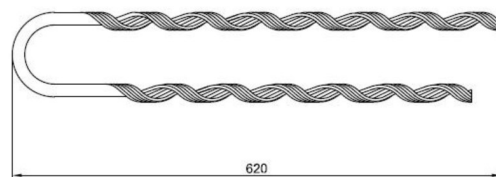


Linjatarvikkeet

Harussarjat

SÄHKÖNUMERO	KOODI	NIMI
50 413 12	SWS-25L135P.FI	PJ-Harussarja
PJ-harussarja kiilakiristimellä ja harusraudalla. Pituus 13,5 m ja harusköyden poikkipinta-ala 25 mm ² .		

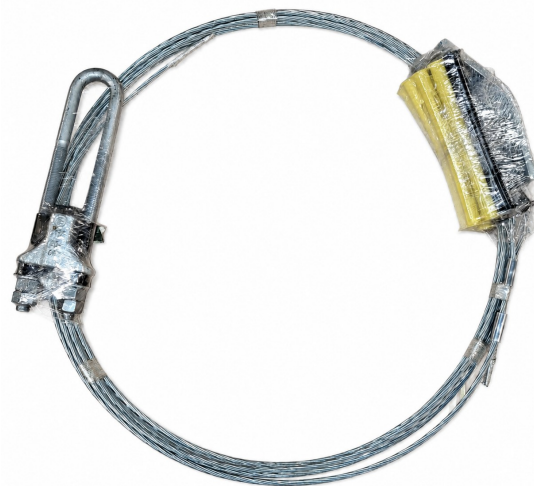

SÄHKÖNUMERO	KOODI	NIMI
50 413 13	SWS-25MV165P.FI	KJ-Harussarja
KJ-harussarja kiilakiristimellä, haruseristimellä, harusmerkeillä ja harusraudalla. Pituus 16,5 m harusköyden poikkipinta-ala on 25 mm ² .		

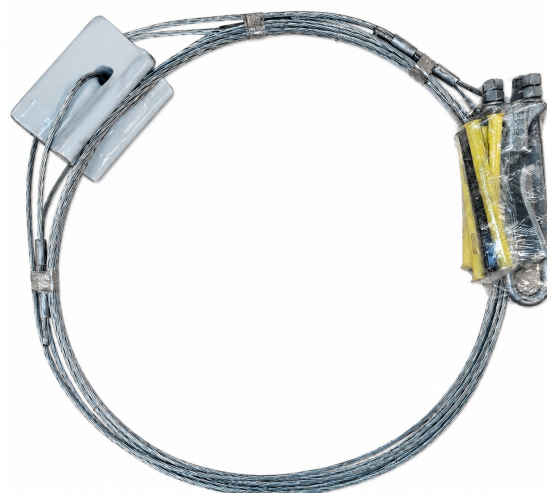


SÄHKÖNUMERO	KOODI	NIMI
50 413 10	W25SC	Harusvaijeri 25mm ²
Sinkitty teräsköysi 25mm ² , 7x2,12mm, 100 m nippuna		
	ST52	Harusvaijeri 52mm ²
Sinkitty teräsköysi 52mm ² , 7x3,08mm, 100 m nippuna		

Linjatarvikkeet

Vinotuet


SÄHKÖNUMERO	KOODI	NIMI	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PAINO
50 413 18	IS1-KVT1	Kalliovinotuki	1500	790	1345	9,4
50 413 17	IS1-KVT2	Kalliovinotuki	1800	945	1600	11
50 413 27	IS1-KVT3	Kalliovinotuki	2100	1050	1850	12,6

Valmistettu standardin SFS 2658 ja kuumasinkitys EN 1461 mukaisesti.

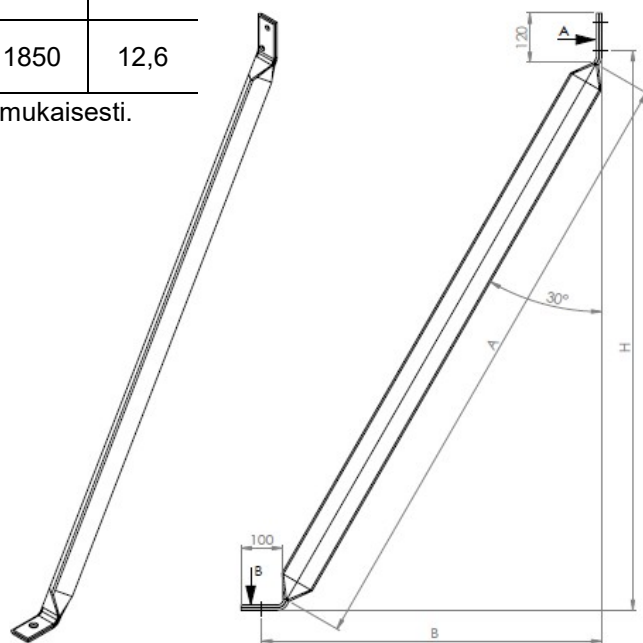

SÄHKÖNUMERO	KOODI	NIMI	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PAINO
50 413 19	PKVT1	Putkivintotuki	1500	790	1345	6,2
50 413 20	PKVT2	Putkivintotuki	1800	945	1600	7,3

Valmistettu standardin SFS 2658 ja kuumasinkitys EN 1461 mukaisesti.

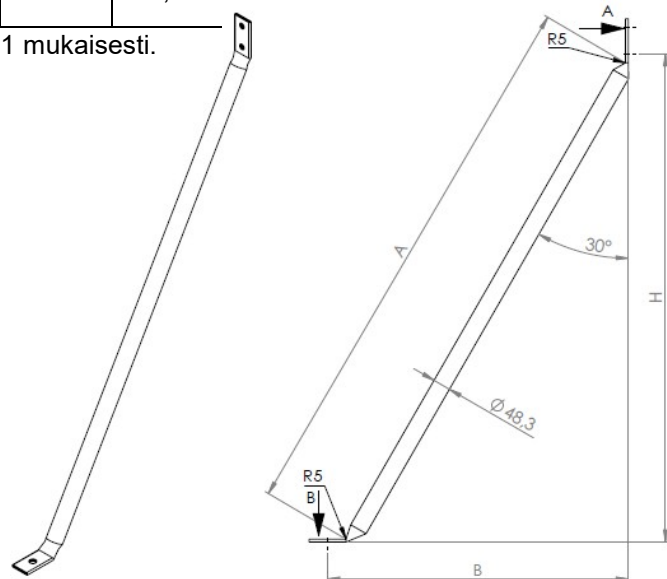

Linjatarvikkeet

Silmukset

SÄHKÖNUMERO	KOODI	NIMI	PITUUS
50 413 25	LS16	Laattasilmus	1600mm
Kierre M16, Vetolujuus 17,5kN Sisältää pultin sekä aluslevyn, Valmistettu standardin SFS 2656 ja kuumasinkitys EN 1461 mukaisesti.			
50 413 26	LS20	Laattasilmus	2300mm




Kierre M20, Vetolujuus 35kN, Sisältää pultin sekä aluslevyn,
Valmistettu standardin SFS 2656 ja kuumasinkitys EN 1461 mukaisesti.

SÄHKÖNUMERO	KOODI	NIMI	PITUUS
50 413 23	KS20	Kalliosilmus	210mm
50 413 24	KS20/310	Kalliosilmus	310mm

Vetolujuus 35kN, Sisältää kiilan, Valmistettu standardin SFS 2654 ja kuumasinkitys EN 1461 mukaisesti

50 413 21	KR20	Kallioruuvi	210mm
-----------	------	-------------	-------

Vetolujuus 35kN, Sisältää mutterin ja kiilan, Valmistettu standardin SFS 2659 ja kuumasinkitys EN 1461 mukaisesti

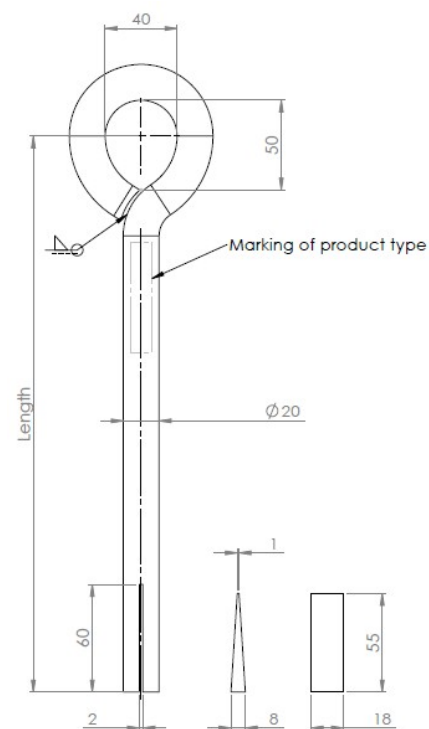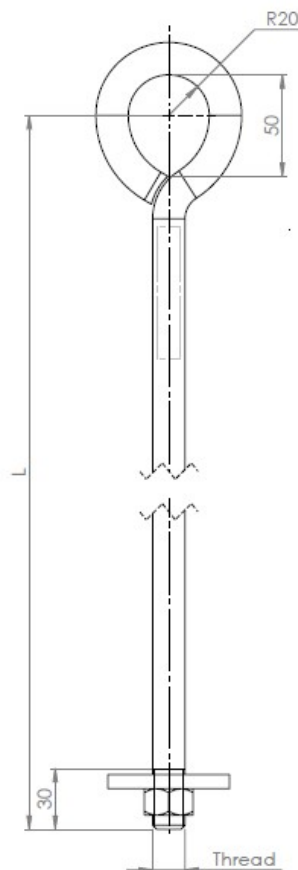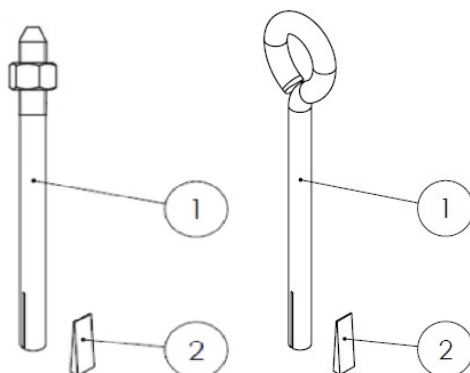

SÄHKÖNUMERO	KOODI	NIMI
50 413 22	TT20	Tyvituki

Pyörötanko Ø20 L=210, Lattatanko 450x50x5, Pituus 610mm,
Valmistettu standardin SFS 26660 ja kuumasinkitys EN 1461 mukaisesti.

